



# LED PREMIUM

ILUMINANDO EXCELENCIA

## Catalogo de productos

Iluminacion LED profesional - 2026

Fabricantes argentinos de iluminacion LED profesional  
Proyectos arquitectonicos, comerciales, hoteleros y urbanos  
+60 anos de trayectoria - Garantia de fabrica



# Iluminamos lo que importa.

Fabricantes argentinos de iluminacion LED profesional para proyectos arquitectonicos, comerciales, hoteleros, nauticos y urbanos en todo el pais.

Mas de 60 anos disenando, fabricando e instalando luminarias en hoteles, teatros, estadios, edificios corporativos y obra publica. Cada producto se ensaya en fabrica antes de salir.

Trabajamos directo con arquitectos, hoteleros, municipios y constructores. Sin intermediarios, con asesoramiento tecnico nacional y garantia de fabrica.

**60+**

ANOS DE TRAYECTORIA

**+50.000**

HORAS DE VIDA UTIL

**IP67/68**

GRADO DE PROTECCION

**CRI 90**

REPRODUCCION CROMATICA

## LINEAS DE PRODUCTO

<b>EXTERIOR</b>	Spots, apliques, embutidos de piso, balizas
<b>INTERIOR</b>	Suspendidas decorativas, downlights, escritorio
<b>PISCINAS</b>	Sumergibles IP68 - acero inox 304 - RGB / RGBW
<b>PROYECTORES</b>	Industriales 9W a 158W - WiFi / DMX / dimerizables
<b>URBANO</b>	Farolas, plazas, alumbrado vial cobra-head

PRECIO MAYORISTA

**20+ unidades - 10% OFF sobre todo el carrito**

Sumando todas las categorias

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito

---

LINEA 01/05

# EXTERIOR

Decorativo / Arquitectónico

---

Luminarias de exterior para fachadas, jardines, paisajismo y espacios públicos. Aluminio anodizado, IP67, LED OSRAM.



LED PREMIUM  
ILUMINANDO EXCELENCIA

[ledpremium.com.ar](http://ledpremium.com.ar)



IP67

CRI 90

LED OSRAM

+50.000 hs

Luminaria decorativa de exterior. Artefacto de aluminio anodizado con un LED de alta potencia. Diseno sutil y compacto. Recomendado para paisajismo, fachadas y decoracion nocturna.

## Especificaciones tecnicas

Potencia	3W	Vida util	+50.000 hs
LED	1x OSRAM OSLON Square	Aperturas	8 / 15 / 25 / 45 / 75 grados
Lumenes	130 / 145 / 160 lm	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Temperatura color	3000K / 4000K / 6500K	Material	Aluminio anodizado + acrilico 5mm
CRI	90	Dimensiones	60 x 50 mm
Grado de proteccion	IP67	Peso	150 g

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP67

CRI 90

CNC

20 micrones

Artefacto de diseño compacto y moderno. Construido en aluminio maquinado en CNC, anodizado en 20 micrones. Tres LED de alta potencia para mayor flujo luminoso.

### Especificaciones técnicas

Potencia	9W	Vida útil	+50.000 hs
LED	3x OSRAM OSLON Square	Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados
Lumenes	390 / 435 / 480 lm	Alimentación	700mA / 12-24V DC
Temperatura color	3000K / 4000K / 6500K	Material	Aluminio anodizado 20 micrones
CRI	90	Dimensiones	90 x 65 mm
Grado de protección	IP67	Peso	280 g



IP67

Acero Inox 304

Bidireccional

Artefacto de acero inoxidable con 4 LED de alta potencia bidireccional. Ideal para fachadas, muros perimetrales y columnas. Efecto wall washer ascendente y descendente.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	12W	Vida util	+50.000 hs
LED	4x OSRAM OSOLON Square	Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados
Lumenes	520 / 580 / 640 lm	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Temperatura color	3000K / 4000K / 6500K	Material	Acero inoxidable 304
CRI	90	Dimensiones	200 x 60 x 60 mm
Grado de proteccion	IP67	Peso	380 g

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP67


Transitable

CRI 90

Aluminio anodizado con 3 LED de alta potencia. Ideal para iluminar caminos o decorar ambientes exteriores. Sellado IP67 para uso transitable en pasarelas y decks.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	9W	Vida util	+50.000 hs
LED	3x OSRAM OSLON Square	Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados
Lumenes	390 / 435 / 480 lm	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Temperatura color	3000K / 4000K / 6500K	Material	Aluminio anodizado
CRI	90	Dimensiones	Diam. 90 x 80 mm
Grado de proteccion	IP67	Peso	400 g

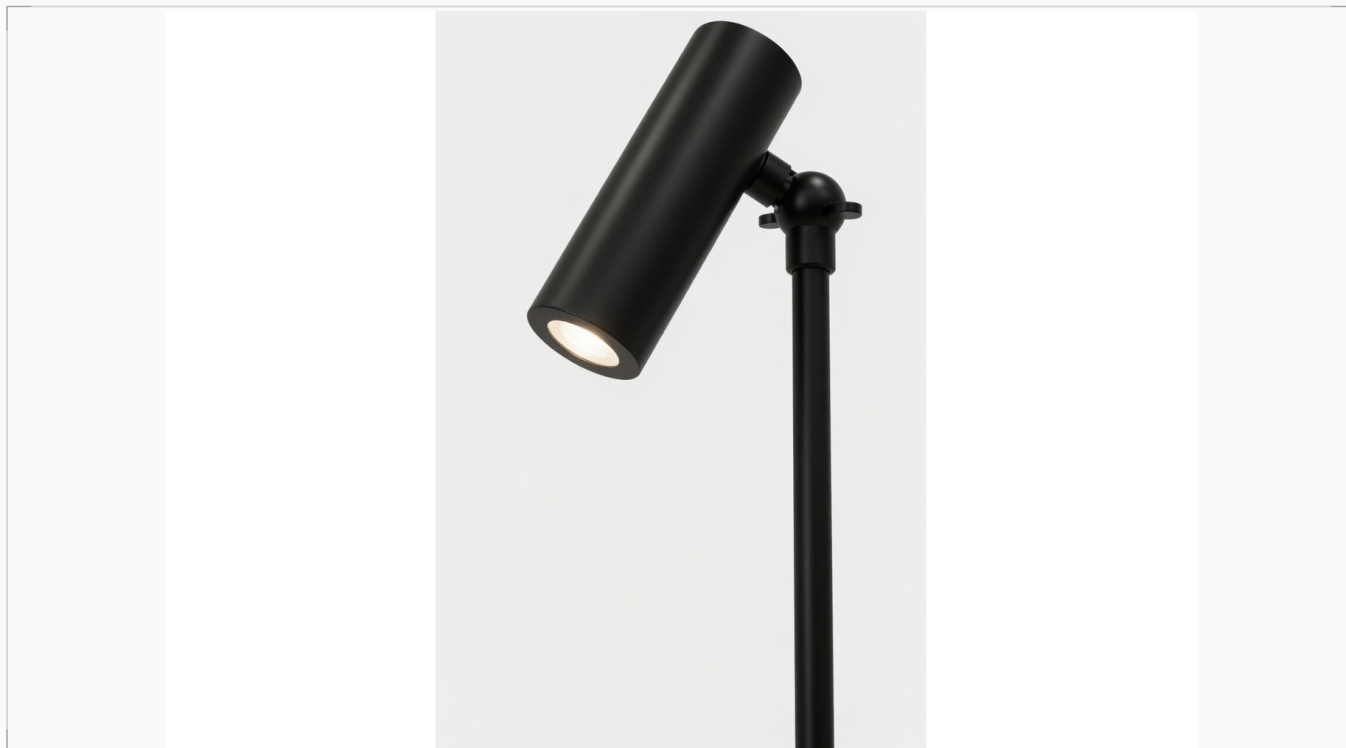

IP67

Multicolor

Estaca

Artefacto de aluminio anodizado con 1 LED. Recomendado para lucir plantas y decoraciones de jardin. Disponible en frio, neutro, calido, ambar, azul, rojo, blanco.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	3W	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
LED	1x OSRAM OSOLON Square	Colores	Frio/Neutro/Calido/Ambar/Azul/Rojo
CRI	90	Material	Aluminio + acrilico + estaca
Grado de proteccion	IP67	Dimensiones	60 x 50 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	180 g
Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados		

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP67

Embutir

Aluminio macizo

Artefacto de embutir con un LED de 3W. Aluminio macizo. Ideal para pisos, decks y escalones. Sellado IP67.

## Especificaciones tecnicas

Potencia	3W	Aperturas	15 / 30 / 45 grados
LED	1x OSRAM	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
CRI	90	Material	Aluminio anodizado natural
Grado de proteccion	IP67	Dimensiones	Diam. 60 x alto 50 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	160 g
Rango temperatura	+35 a +45 C		

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP67

CRI 90

3 acabados

Aplique unidireccional con 2 LED de alta potencia. Disponible en negro microtexturado, niquel o blanco. Ideal para fachadas y muros perimetrales.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	6W	Acabados	Negro / Niquel / Blanco
LED	2x OSRAM	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
CRI	90	Dimensiones	120 x 50 x 50 mm
Grado de proteccion	IP67	Peso	220 g
Vida util	+50.000 hs		



IP67

Compacto

Control HF

Aplique unidireccional compacto de 32mm con 1 LED y control de corriente de alta frecuencia. Negro microtexturado, niquel o blanco. Para detalles arquitectonicos minimalistas.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	6W	Diametro	32 mm
LED	1x OSRAM	Acabados	Negro / Niquel / Blanco
CRI	90	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Grado de proteccion	IP67	Dimensiones	Largo 110 x Diam. 32 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	140 g



IP67

20cm + 60cm

Multicolor

Luminaria de jardin con 1 LED Edison u OSRAM de alta potencia. Cuerpo cilindrico negro con difusor opal. Disponible en dos alturas: 20cm (compacta para canteros bajos) y 60cm (senderos, canteros y areas de descanso).

## Especificaciones tecnicas

Versiones	20 cm y 60 cm de alto	Aperturas	8 / 15 / 25 / 45 / 75 grados
Potencia	3W	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
LED	1x Edison / OSRAM	Colores	Ambar / Azul / Cal. / Frio / Rojo / Verd...
CRI	90	Material	Cuerpo cilindrico negro + difusor opal
Grado de proteccion	IP67	Diametro	60 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso 20cm / 60cm	220 g / 450 g



Aluminio

20cm

Compatible Optic

Estaca de 20cm para luminarias de jardin. Compatible con la linea Optic de Jardin. Incluye accesorios de fijacion y embellecedores.

### Especificaciones tecnicas

Alto	20 cm	Compatible	Optic de Jardin
Diametro	12 mm	Incluye	Aro / Escuadra / Cono
Material	Aluminio anodizado negro	Peso	40 g



Aluminio negro

15cm

Black line

Estaca negra de 15cm para luminarias de jardin. Acabado negro microtexturado. Compatible con la linea Optic de Jardin Black.

## Especificaciones tecnicas

Alto	15 cm	Acabado	Negro microtexturado
Diametro	12 mm	Compatible	Optic Jardin Black
Material	Aluminio	Peso	32 g



IP67

Antideslumbre

Senalizacion

Artefacto de embutir con 1 LED de 3W difuso. Ideal para senalizacion de escaleras o pasillos. Apto interior y exterior. Sellado IP67.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	3W	Optica	Difusor antideslumbre
LED	1x OSRAM	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
CRI	90	Material	Aluminio anodizado
Grado de proteccion	IP67	Dimensiones	80 x 30 x 40 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	90 g

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito

---

LINEA 02/05

# INTERIOR

Decorativo / Comercial

---

Luminarias de interior para ambientacion de espacios comerciales, hoteleros, restaurantes y residencias.  
Diseno moderno y elegante.



LED PREMIUM  
ILUMINANDO EXCELENCIA

[ledpremium.com.ar](http://ledpremium.com.ar)



IP20

CRI 90

Decorativo

Luminaria decorativa de interior. Aluminio anodizado con un LED de alta potencia. Diseño sutil y compacto. Recomendado para salas, auditorios y showrooms.

### Especificaciones técnicas

Potencia	3W	Vida útil	+50.000 hs
LED	1x OSRAM OSOLON Square	Aperturas	8 / 15 / 25 / 45 / 75 grados
Lumenes	130 / 145 / 160 lm	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Temperatura color	3000K / 4000K / 6500K	Material	Aluminio + acrilico 5mm
CRI	90	Dimensiones	60 x 50 mm
Grado de proteccion	IP20	Peso	140 g



IP20

Caja 5x5

Multicolor

Luminaria decorativa de interior. Aluminio anodizado con un LED de alta potencia. Permite fijacion en caja de 5x5. Disponible en rojo, azul, ambar, blanco.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	3W	Montaje	Caja 5x5
LED	1x OSRAM	Colores	Rojo / Azul / Ambar / Blanco
CRI	90	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Grado de proteccion	IP20	Material	Aluminio + acrilico 5mm
Vida util	+50.000 hs	Dimensiones	50 x 50 x 40 mm
Aperturas	35 / 45 / 55 / 75 grados	Peso	160 g

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP20

CRI 90

Lentes intercambiables

Luminaria decorativa de interior. Aluminio anodizado con 3 LED de alta potencia. Diseño compacto y moderno. Recomendado para showrooms, vidrieras y locales comerciales.

### Especificaciones técnicas

Potencia	9W	Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados
LED	3x OSRAM OSOLON Square	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Lumenes	390 / 435 / 480 lm	Material	Aluminio + acrilico 5mm
CRI	90	Dimensiones	90 x 65 mm
Grado de proteccion	IP20	Peso	260 g
Vida util	+50.000 hs		



Dimerizable

App móvil

220V

Lampara LED de diseño moderno, dimerizable. Controlada por radiofrecuencia o aplicacion móvil. Diseño escultórico contemporáneo con regleta lineal y 11 colgantes tipo gota.

## Especificaciones técnicas

Potencia	75W	Alimentacion	220V
LED	11x OSRAM OSOLON Square	Material	Aluminio + acero inoxidable
Lumenes	5.500 lm	Dimensiones	1200 x 60 x 40 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	2.5 kg
Control	Radiofrecuencia + App móvil		

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



Dimerizable

App móvil

Doble altura

Lampara de NEON con diseño moderno, dimerizable. Controlada por remoto de radiofrecuencia y aplicación móvil. Version ampliada de tres aros suspendidos.

### Especificaciones técnicas

Potencia	94W	Alimentacion	220V
LED	SMD	Material	Aluminio
Lumenes	15.000 lm	Dimensiones	Diam. 900 x alto 900 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	5.5 kg
Control	Remoto IR + App móvil		



Tactil

Dimerizable

Decorativo

Luminaria decorativa de interior. Aluminio con 1 LED de alta potencia. Diseno sutil y compacto. Encendido y dimerizacion tactil.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	5W	Control	Encendido y dimerizacion tactil
LED	1x OSRAM OSOLON Square	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
CRI	90	Material	Aluminio + acrilico 5mm
Grado de proteccion	IP20	Dimensiones	Diam. 110 x alto 450 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	900 g
Aperturas	25 / 35 / 45 / 75 grados		

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito

---

LINEA 03/05

# PISCINAS

Sumergibles / IP68

---

Luminarias sumergibles para piscinas, fuentes y espejos de agua. Acero inoxidable 304, IP68, RGB y monocolor.



LED PREMIUM  
ILUMINANDO EXCELENCIA

[ledpremium.com.ar](http://ledpremium.com.ar)



IP68

Acero Inox 304

RGB

Sumergible. Acero inoxidable con 3 LED de alta potencia. Disponible monocolor o RGB. Control por radiofrecuencia. IP68 sumergible total.

## Especificaciones tecnicas

Potencia	9W	Control	Radiofrecuencia (RGB)
LED	3x OSRAM OSOLON Square	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
CRI	90	Material	Acero inox 304 + vidrio templado
Grado de proteccion	IP68 sumergible	Dimensiones	Diam. 105 x prof. 30 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	350 g
Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados		

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP68

Acero Inox 304

RGBW

Sumergible. Acero inoxidable con 4 LED de alta potencia. Disponible monocolor, RGB o RGBW. Para piscinas de gran tamaño y proyectos arquitectónicos premium.

## Especificaciones técnicas

Potencia	12W	Control	Radiofrecuencia (RGB / RGBW)
LED	4x OSRAM OSOLON Square	Alimentacion	700mA / 24V DC
CRI	90	Material	Acero inox 304 + vidrio templado
Grado de proteccion	IP68 sumergible	Dimensiones	Diam. 140 x prof. 35 mm
Vida util	+50.000 hs	Peso	450 g
Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados		

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP68

Acero Inox 304

RGB

Sumergible. Acero inoxidable con 6 LED de alta potencia, exclusivamente RGB. Control por radiofrecuencia. Para piscinas de gran tamaño con efectos cromáticos de alta intensidad.

### Especificaciones técnicas

LED	6x OSRAM OSOLON Square	Control	Radiofrecuencia RGB
CRI	90	Alimentacion	700mA / 24V DC
Grado de proteccion	IP68 sumergible	Material	Acero inox 304 + vidrio templado
Vida util	+50.000 hs	Dimensiones	Diam. 160 x prof. 40 mm
Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados	Peso	550 g

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito

---

LINEA 04/05

# PROYECTORES

Industrial / Alta potencia

---

Proyectores LED de alta potencia para fachadas, monumentos, canchas deportivas y espacios industriales. Control DMX y WiFi.



LED PREMIUM  
ILUMINANDO EXCELENCIA

[ledpremium.com.ar](http://ledpremium.com.ar)



IP67

Driver Philips

8 colores

Aluminio anodizado con 4 LED de alta potencia. Diseño totalmente novedoso. Apto para fachadas, parques y amplios espacios. Disponible en 8 tonalidades.

### Especificaciones técnicas

Potencia	9W	Aperturas	15 / 30 / 58 / 98 grados
LED	4x OSRAM OSLON Square	Driver	Philips Xitanium
CRI	90	Alimentacion	700mA / 12-24V DC
Grado de proteccion	IP67	Colores	C/N/F/R/V/A/Amb/Fucsia
Vida util	+50.000 hs	Material	Aluminio anodizado 20 micrones
Rango temperatura	-10 a +50 C	Peso	650 g



IP67

Dim 1-10V

5.600 lm

Proyector de 5600 lumenes construido en extrusion de aluminio anodizado de alta disipacion y acero inoxidable. Apto para fachadas, parques y amplios espacios.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	32W	Aperturas	30 / 60 grados
LED	16x OSRAM OSOLON Square	Control	Fijo + dim. 1-10V
Lumenes	5.600 lm	Driver	Philips Xitanium
CRI	90	Alimentacion	50V 700mA / 24V 1.4A
Grado de proteccion	IP67	Material	Aluminio + acero inox
Vida util	+50.000 hs	Peso	1.8 kg



IP67

Dim 1-10V

11.200 lm

Proyector de 11200 lumenes construido en extrusion de aluminio anodizado de alta disipacion y acero inoxidable. Apto para fachadas y amplios espacios.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	64W	Rango temperatura	-10 a +60 C
LED	32x OSRAM OSOLON Square	Aperturas	30 / 60 grados
Lumenes	11.200 lm	Control	Fijo + dim. 1-10V
CRI	90	Driver	Philips Xitanium
Grado de proteccion	IP67	Alimentacion	80V 700mA / 48V DC
Vida util	+50.000 hs	Peso	3 kg

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP67

21.375 lm

Industrial

Proyector de 21375 lumenes construido en aluminio anodizado. Fuente montada sobre gabinete estanco. Apto para canchas deportivas profesionales y predios industriales pesados.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	158W	Aperturas	30 / 60 grados
LED	48x OSRAM OSOLON Sq. 3a gen	Control	Fijo + dim. 1-10V
Lumenes	21.375 lm	Driver	Philips Xitanium
CRI	90	Alimentacion	150V 0.7A / 48V DC
Grado de proteccion	IP67	Material	Aluminio + gabinete estanco
Vida util	+50.000 hs	Peso	5 kg



IP67

WiFi / DMX

RGBW

Proyector RGBW construido en extrusion de aluminio anodizado de alta disipacion y acero inoxidable. Control WiFi, DMX-512, RF y App movil. Para mapping y eventos.

### Especificaciones tecnicas

Potencia	42W	Aperturas	30 / 60 grados
LED	20x OSRAM OSOLON Sq. 3a gen	Control	WiFi / DMX-512 / RF / App
CRI	90	Alimentacion	24V DC
Grado de proteccion	IP67	Colores	RGB / Verde / Azul / Bl-Amb
Vida util	+50.000 hs	Material	Aluminio + vidrio templado
Rango temperatura	-30 a +50 C	Peso	2.4 kg

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito

---

LINEA 05 / 05

# URBANO

Plazas / Alumbrado publico

---

Luminarias para plazas, veredas, jardines publicos y espacios urbanos. Hierro microtexturado, Step Light, balizas.



LED PREMIUM  
ILUMINANDO EXCELENCIA

[ledpremium.com.ar](http://ledpremium.com.ar)



IP67

Driver Philips

Alto 3,10m

Municipal

Luminaria de hierro color negro microtexturado con LEDs de alta potencia. Su diseño minimalista y alta potencia luminica la hacen ideal para iluminar jardines, veredas o plazas.

## Especificaciones tecnicas

Potencia	38W	Alimentacion 1	Driver Philips / Osram IP67 - 700mA
Fuente luminica	Proyector 5600 - 16 LED OSRAM Squa...	Alimentacion 2	Fuente de tension 24-48V DC
Lumenes	5.600 lm	Cuerpo	Cano de hierro de 3 pulgadas
Temperatura color	3000K calido / 6000K frio	Base	Planchuela de hierro 3/16
Grado de proteccion	IP67	Acabado	Pintado microtexturado semimate neg...
Vida util	+50.000 hs	Fijacion	Base con 4 tornillos Diam. 10mm (no i...
Rango temperatura	30 a 60 C	Alto total	3,10 m
Aperturas de lente	60 / 100 grados	Diametro cano	7,6 cm
Modo de control	Encendido fijo		



IP67

32 LED

Lineal

Luminaria urbana lineal con 32 LED OSRAM en doble fila y montaje a poste. Cuerpo en extrusion de aluminio anodizado negro. Diseno contemporaneo.

## Especificaciones tecnicas

Potencia	64W	Vida util	+50.000 hs
LED	32x OSRAM	Driver	Philips / Osram
Lumenes	8.500 / 9.200 / 10.000 lm	Material	Aluminio anodizado
CRI	70	Dimensiones	600 x 120 x 90 mm
Grado de proteccion	IP67	Peso	4.5 kg

Precio mayorista a partir de 20 unidades - 10% OFF sobre todo el carrito



IP67

Optica vial

Driver Philips

Farola urbana tipo cobra-head para alumbrado vial. 18 LED OSRAM con optica vial, brazo de fijacion a columna. Cuerpo de aluminio inyectado negro microtexturado.

## Especificaciones tecnicas

Potencia	60W	Optica	Vial Tipo II
LED	18x OSRAM	Driver	Philips Xitanium
Lumenes	7.800 / 8.400 / 9.000 lm	Material	Aluminio inyectado negro
CRI	70	Dimensiones	550 x 280 x 120 mm
Grado de proteccion	IP67	Peso	6 kg
Vida util	+50.000 hs		



# LED PREMIUM

ILUMINANDO EXCELENCIA

## CONTACTO MAYORISTA

WEB	<a href="http://ledpremium.com.ar">ledpremium.com.ar</a>
EMAIL	<a href="mailto:ventas@ledpremium.com.ar">ventas@ledpremium.com.ar</a>
WHATSAPP	+54 9 223 312-6669
UBICACION	Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina
ENTREGAS	Despacho a todo el país - Directo de fabrica

Fabricantes de iluminacion LED - Industria Argentina  
Proyectos arquitectonicos, comerciales, hoteleros y urbanos